



Lo scorrevole più intuitivo di sempre




Scorrevoli

-  Sistemi di apertura intuitivi
-  Microventilazione: per un ricambio d'aria continuo con lo scorrevole chiuso
-  Sistemi ammortizzanti di chiusura di serie



-  Tenuta al vento **B3**
-  Isolamento acustico fino a 42 db
-  Trasmittanza nodo anta/telaio Ares 0.92 W/(m²K) con spugna, 0.96 W/(m²K) standard
-  Canalina Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta
-  Tenuta all'acqua 9A
-  Guarnizioni n.2 o n.3 in EPDM (in base al sistema)
-  Profondità telaio 82 mm (Ares)
-  Tenuta all'aria 4
-  Lato inferiore Telaio su 4 lati



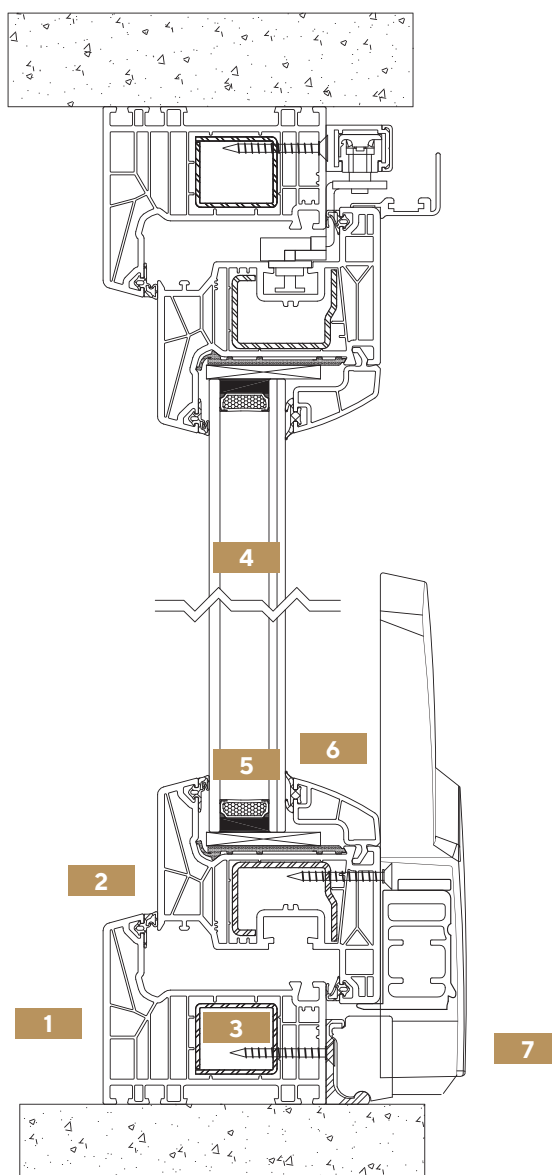

1 Telaio segue sistema Melissa/Atena/Ares
Anta liscia Melissa (arrotondata a richiesta)/Atena/Ares

2 Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

3 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

4 Vetrocamera segue sistema Melissa/Atena/Ares con la possibilità di raggiungere eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente


5 Canalina a bordo caldo Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta

6 Fermavetro a scelta Liscio o Design


7 Guida e meccanismo




Esempi di apertura:




Apertura a 2 ante
(1 che scorre)

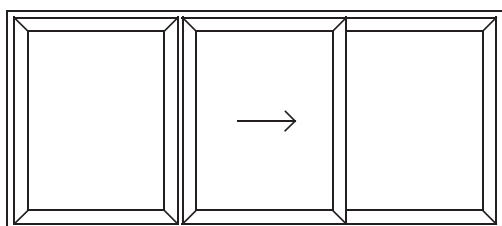

Apertura a 3 ante
(1 centrale che scorre)

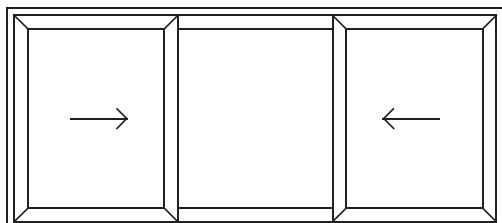

Apertura a 3 ante
(2 laterali che scorrono)

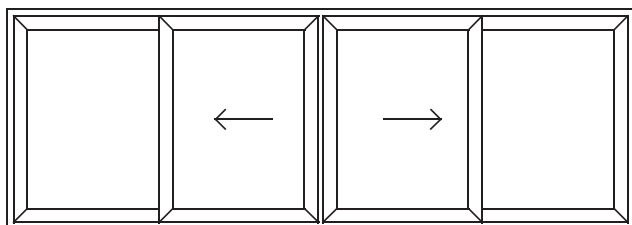

Apertura a 4 ante
(2 centrali che scorrono)



Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	SE MELISSA: LISCIA (ARRONTONDATA A RICHIESTA) SE ATENA/ARES: LISCIA
Guarnizioni	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
Posizione delle guarnizioni	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
Possibile spessore del vetro	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
Profondità di base del telaio	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
Sezioni del telaio	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	SCORREVOLE CON MICROVENTILAZIONE
Chiusura anta semifissa	ANTA SECONDARIA FISSA (COMPLETAMENTE APRIBILE A RICHIESTA)
Vetrocamera standard	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
Canalina	WARM EDGE O SUPER SPACER GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK LUNGA (SEGUE COLORE PROFILO) - IN ALLUMINIO: BIANCA, BRONZO, ARGENTO - IN OTTONE: DORATO
Coperture standard	COPERTURA CARRELLO: BIANCA, CROMO SATINATA (SEGUE COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	TELAIO SU 4 LATI
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	SI (SOLO SU ELLE)
Prestazioni nodo Uf	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES