

PVC

Total Light

D&V
SERRAMENTI



Un sistema dallo stile elegante e raffinato



Finestre



Lato esterno del serramento, se
incassato, crea un effetto tutto vetro



Tripla vetro di serie



Design minimale



Massima resa di luce nell'ambiente

PVC

Total Light

D&V
SERRAMENTI




Finestre



-  Tenuta al vento C4
-  Isolamento acustico fino a 42 db
-  Trasmittanza nodo anta/telaio 1.1 W/(m²K)
-  Canalina Super Spacer di serie
-  Tenuta all'acqua E750
-  Guarnizioni n.1 in TPE e n.2 in EPDM
-  Profondità telaio 86 mm
-  Tenuta all'aria 4
-  Spessore vetro fino a 52 mm



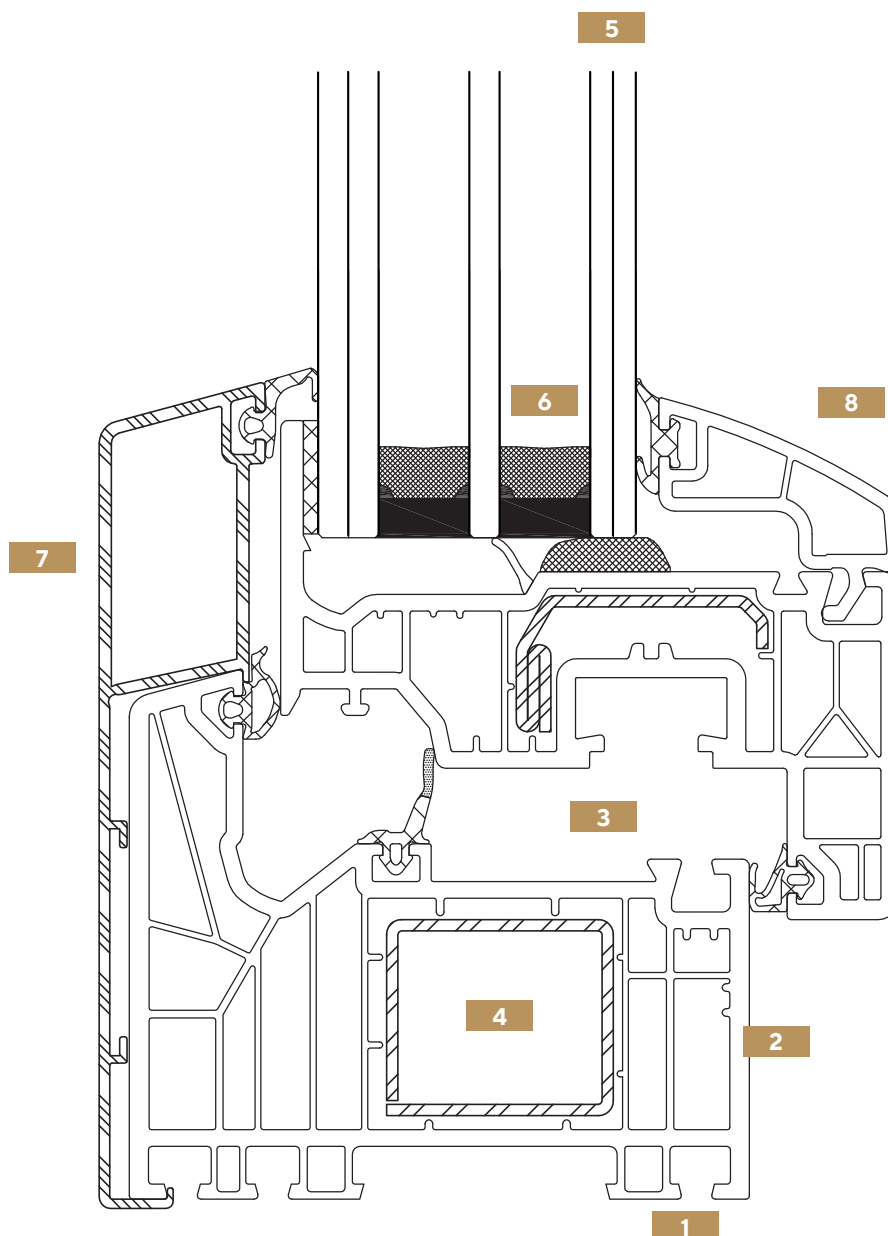

1 Telaio totale da 86 mm

2 Struttura a 7 camere

3 Guarnizione centrale in TPE con sistema a giunto aperto. Due guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Vetrocamera con spessori fino a 52 mm con la possibilità di raggiungere eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

6 Canalina a bordo caldo Super Spacer di serie

7 Anta a scomparsa

8 Fermavetro a scelta Design o Liscio

PVC


Total Light

D&V
SERRAMENTI



Finestre

**Alcune combinazioni
possibili tra anta e telaio**

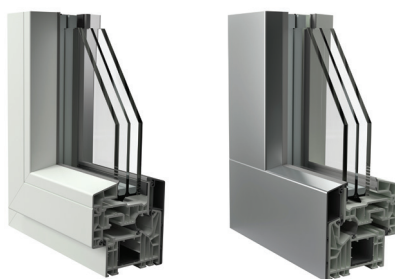

Telaio ad Elle
(vista interna ed esterna)





Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	2 EPDM PIÙ 1 TPE
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA PIÙ PINNA CENTRALE SUL TELAIO
Possibile spessore del vetro	DA 41 A 52
Tipologia di fermavetro	DESIGN (LISCIO A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	7 - 6
Profondità di base del telaio	86 (COMPRESO ALLUMINIO)
Sezioni del telaio	86 x 109 (COMPRESO ALLUMINIO)
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4 BE/13 ARGON/4 EXTRA CHIARO/13 ARGON/3 + 3.1 BE x F 3 + 3.1 BE/12 ARGON/4 EXTRA CHIARO/12 ARGON/3 + 3.1 BE x PF
Canalina	SUPER SPACER GRIGIO
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO: BIANCA
Coperture standard	COPERTURE BIANCHE
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	SOLO WS BIANCO IN PASTA
Consegna Smart	NO
Prestazioni nodo Uf	1,1