



La leggerezza di un'anima di alluminio



Finestre




Total Green: prodotto
riciclabile al 100%



Trasmittanza termica certificata
dal prestigioso Passivhaus Institut




Prestazioni acustiche e di
isolamento eccellenti

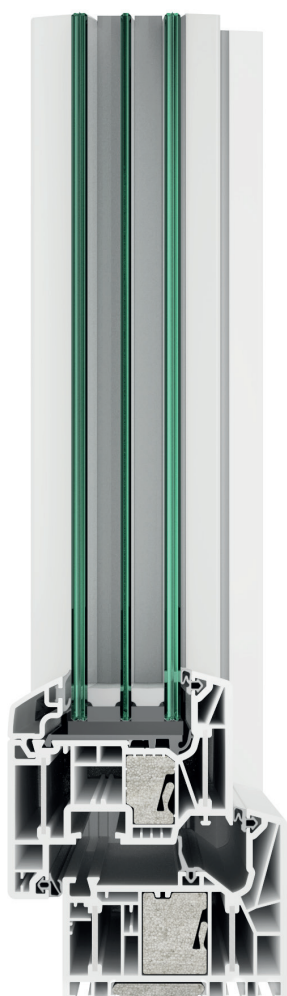

-  Tenuta al vento **B2**
-  Isolamento acustico **fino a 50 db**
-  Trasmittanza nodo anta/telaio **0.78 W/(m²K)**
-  Canalina Super Spacer di serie
-  Tenuta all'acqua **9**
-  Guarnizioni **n.1 in TPE e n.2 in EPDM**
-  Profondità telaio **82 mm**
-  Tenuta all'aria **4**
-  Spessore vetro **fino a 52 mm**



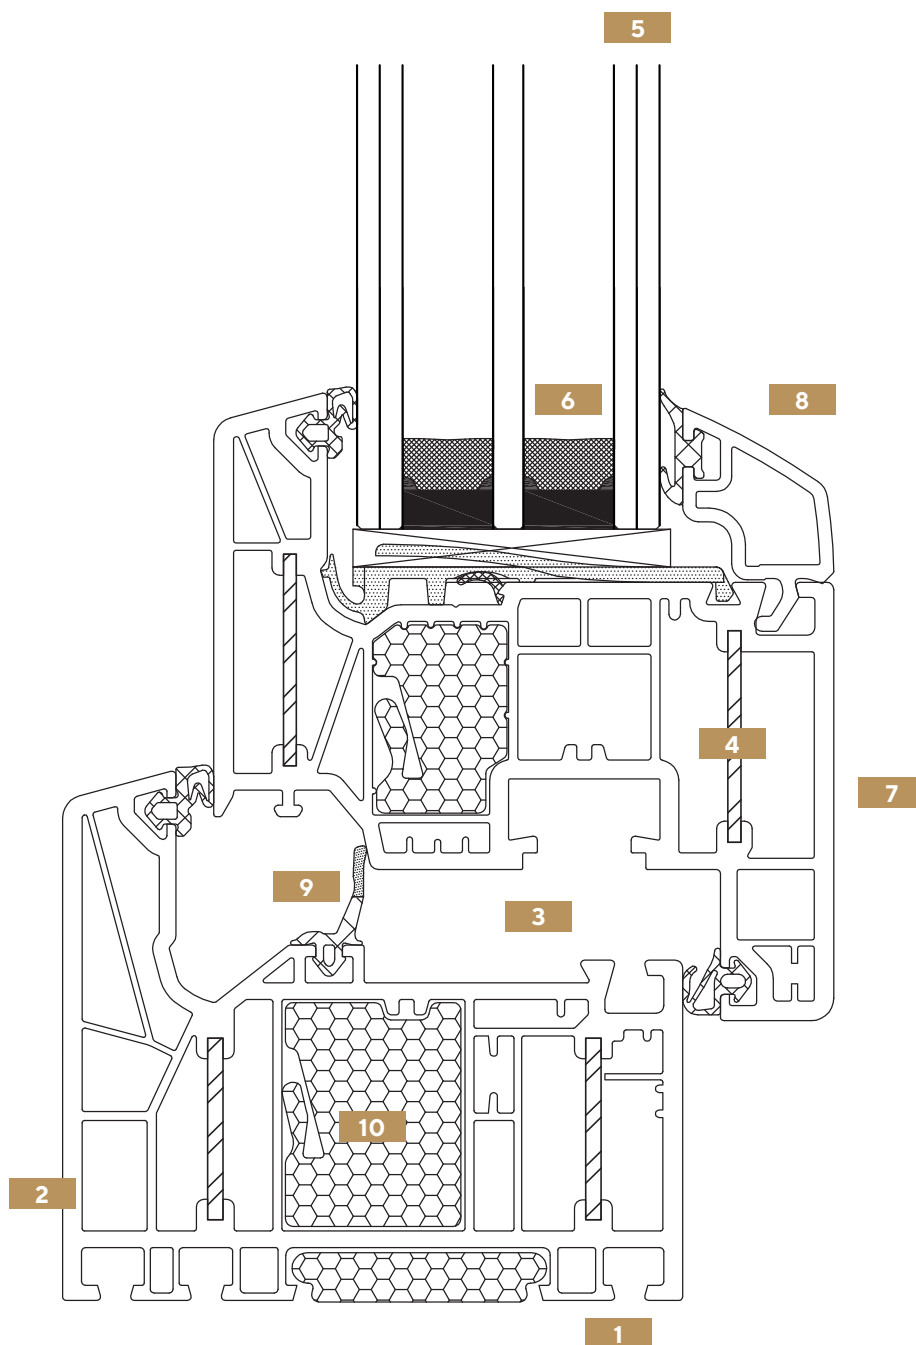

1 Telaio da 82 mm

2 Struttura a 7 camere

3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto.
Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infixo ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profilo di rinforzo in alluminio lucidato integrato nel telaio con materiale isolante

5 Vetro triplo con doppia camera

6 Canalina a bordo caldo Super Spacer di serie


7 Anta liscia

8 Fermavetro a scelta Liscio o Design

9 Guarnizione a pinna per migliorare l'isolamento del nodo anta - telaio

10 Materiale isolante Thermo Plus

Alcune combinazioni possibili tra anta e telaio

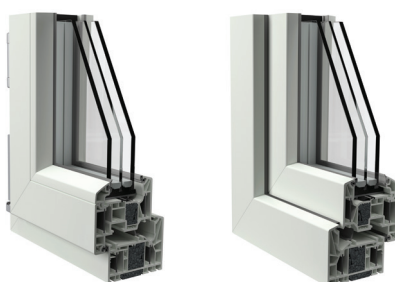

Telaio ad Elle
(vista interna ed esterna)



Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	2 EPDM PIÙ 1 TPE
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA PIÙ PINNA CENTRALE SUL TELAIO
Possibile spessore del vetro	DA 27 A 52
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	7 - 7
Profondità di base del telaio	82
Sezioni del telaio	70 x 68
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4 BE/13 ARGON/4 EXTRA CHIARO/13 ARGON/3 + 3.1 BE x F 3 + 3.1 BE/12 ARGON/4 EXTRA CHIARO/12 ARGON/3 + 3.1 BE x PF
Canalina	SUPER SPACER GRIGIO
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO: BIANCA
Coperture standard	COPERTURE BIANCHE
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	SOLO WS BIANCO IN PASTA
Consegna Smart	NO
Prestazioni nodo Uf	0,78